

注1) 平らな面に取付けてください。  
注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

■基本性能


		排気時	給気時
圧力損失係数 $\zeta$		3.0	1.9
有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )		45	57
騒音値 (dB)	150 m <sup>3</sup> /h時	33.5	35.5
	100 m <sup>3</sup> /h時	22.5	23.0

\*騒音値はグリル正面1m下によるものです。

■部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	PP樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	抜け止め金具	3	ステンレス

■抵抗損失曲線

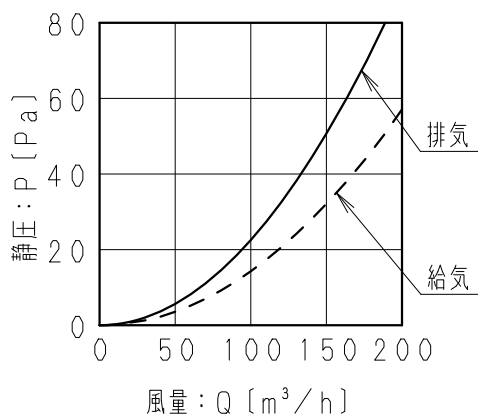

■適用風量：150 m<sup>3</sup>/h以下でご利用ください。

■ルーバー色 (マンセル値 (近似値))

VB-GA100P3-W : ホワイト色  
6.5Y8.8/0.5

VB-GA100P3-T : ライトブラウン色  
8.1YR7.0/4.0

■風向調節可能

■取付け穴寸法：φ120

■適用パイプ：呼び径φ100

■製品質量：0.18kg

■付属品：パッキン (2本)

(接続ダクトとの隙間防止用)

本体取付け用ネジ (4個)

名称		品番	
給排気グリル		VB-GA100P3-W VB-GA100P3-T	
作成年月日	'13.08.22	尺度	図面
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			改訂NO. 1