

- 注1) 平らな面に取付けてください。  
 注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

■基本性能


		排気時	給気時
圧力損失係数 $\zeta$		2.9	1.8
有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )		103	131
騒音値 (dB)	250 m <sup>3</sup> /h時	27.5	29.0
	200 m <sup>3</sup> /h時	21.0	22.0

\*騒音値はグリル正面1mの位置によるものです。

■部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	ABS樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	抜け止め金具	3	ステンレス

■抵抗損失曲線

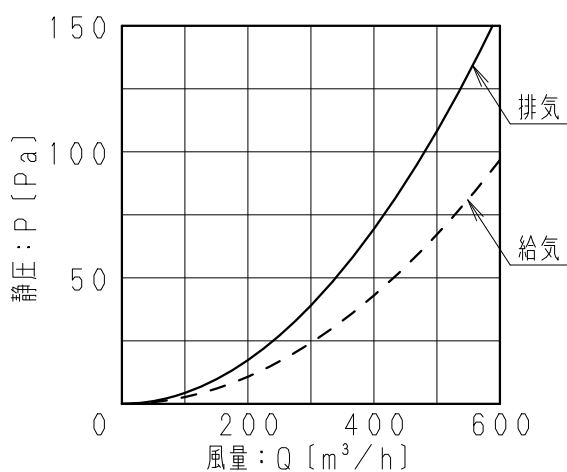

■適用風量：250 m<sup>3</sup>/h以下でご利用ください。

■ルーバー色 (マンセル値 (近似値))

VB-GA150P：ホワイト色  
6.5Y8.8/0.5

VB-GA150P-T：ライトブラウン色  
8.1YR7.0/4.0

■取付け穴寸法：φ170

■適用パイプ：呼び径φ150

■製品質量：0.26kg

■付属品：パッキン (2本)  
(接続ダクトとの隙間防止用)  
本体取付け用ネジ (4個)

名称		品番	
給排気グリル		VB-GA150P VB-GA150P-T	
作成年月日	03.05.23	尺度	図面
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			改訂NO. 3