

注1) 平らな面に取付けてください。  
 注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

■基本性能


		排気時	給気時
圧力損失係数 $\zeta$		2.9	1.9
有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )		184	227
騒音値 (dB)	350 m <sup>3</sup> /h時	25.5	26.5
	300 m <sup>3</sup> /h時	21.0	21.0

\*騒音値はグリル正面1mの位置によるものです。

■部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	ABS樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	抜け止め金具	3	ステンレス

■抵抗損失曲線

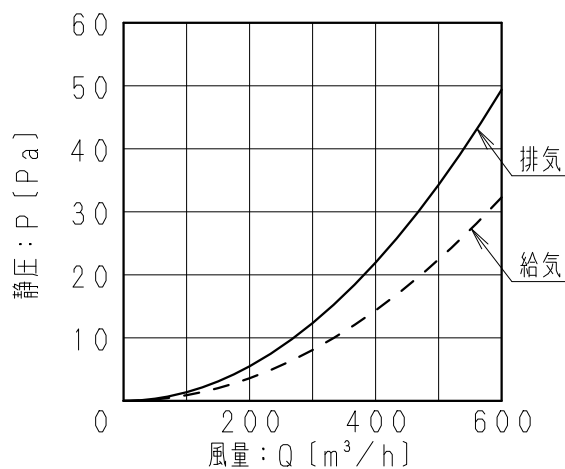

■適用風量：350 m<sup>3</sup>/h以下でご利用ください。

■ルーバー色 (マンセル値 (近似値))

VB-GA200P：ホワイト色

6.5Y8.8/0.5

VB-GA200P-T：ライトブラウン色

8.1YR7.0/4.0

■取付け寸法：φ220

■適用パイプ：呼び径φ200 (VP管には使用できません。)

■製品質量：0.36kg

■付属品：パッキン (2本)

(接続ダクトとの隙間防止用)

本体取付け用ネジ (4個)

名 称				品 番	
給排気グリル				VB-GA200P VB-GA200P-T	
作成年月日	03.05.23	尺 度	図 面	VID028	改訂NO. 3
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					