



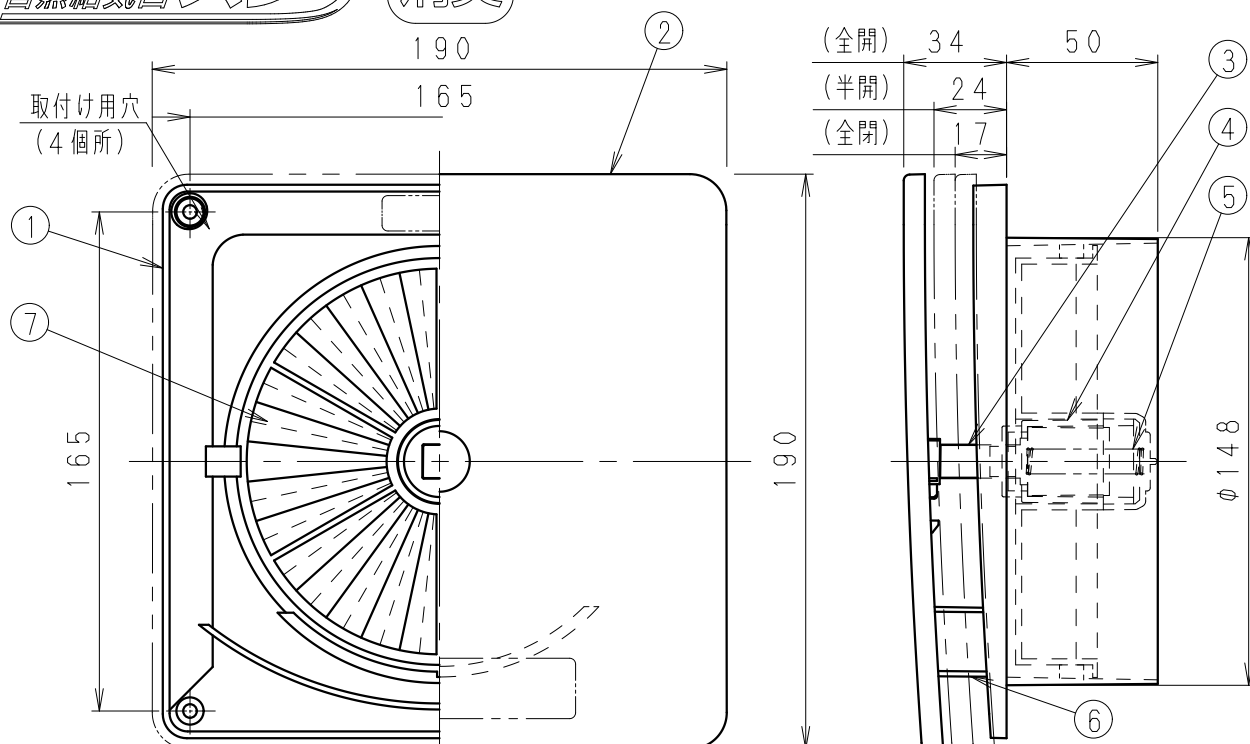

■抵抗損失曲線

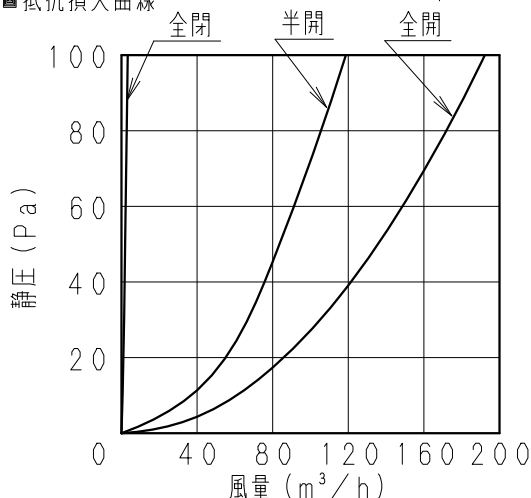

	全開	半開
有効開口面積 [cm²]	41.3	25.6
圧力損失係数 ζ	18.3	47.8

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	本体	1	ABS樹脂	
2	パネル	1	ABS樹脂	
3	開口調節軸	1	POM樹脂	
4	軸カバー	1	ABS樹脂	
5	バネ	1	ステンレス	
6	ガイド	1	ABS樹脂	
7	消臭フィルター	1	ポリエステル/ポリエチレン	枠：PP樹脂

■ルーバー色 (マンセル値 (近似値))

VB-GX150PSHF2-W：ホワイト色 (6.5Y8.8/0.5)

VB-GX150PSHF2-C：ベージュ色 (10YR7.3/1.2)

■付属品

品番	数量	備考
取扱説明書	1	
フィルター交換ラベル	1	
工事説明書	1	
取付け用ネジ	4	ステンレスφ4.1×32
隙間防止用パッキン	2	

■本製品は壁取付け専用です。

■常時氷点下になる地域での使用は注意してください。

外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合 (室温20℃、相対湿度50%以上) には本体の表面や内部に結露が発生し、結露水が滴下をして、床を汚す恐れがあります。

■雨水浸入を防止するために、施工時には屋外へ下向きに1/50～1/100の勾配を設けてください。

■使用時には開状態にしてお使いください。

■台風や吹雪などのような雨や雪、風の強い時には、一時的にパネルを閉じてください。

■適用パイプ径：φ150

■取付け方法：ネジ直止め

■捕集効率 約90% (計数法、粒径10μm以上)

■取替用フィルター：VB-YA150SH

■1ヶ月に1回を目安に掃除機で、表面のゴミ・ホコリを吸い取ってください

■交換の目安：約1年

名 称				品 番	
自然給気口 (消臭フィルター仕様)				VB-GX150PSHF2-W VB-GX150PSHF2-C	
作成年月日	'18.02.27	尺 度	図 面	VID112	改訂NO.
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号		1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					