


■抵抗損失曲線

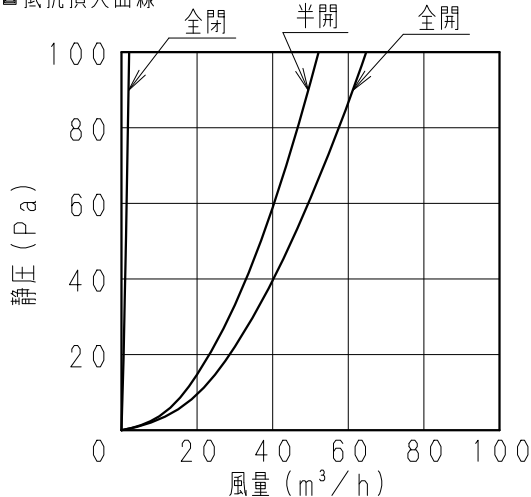

	全開	半開
有効開口面積 [cm ²]	13.7	11.3
圧力損失係数 S	32.7	48.5

- 本製品は壁取付け専用です。
- 常時氷点下になる地域での使用は注意してください。
外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合（室温20℃、相対湿度50%以上）には本体の表面や内部に結露が発生し、結露水が滴下をして、床を汚す恐れがあります。
- 雨水浸入を防止するために、施工時には屋外へ下向きに1/50~1/100の勾配を設けてください。
- 使用時には開状態にしてお使いください。
- 台風や吹雪などのような雨や雪、風の強い時には、一時的にパネルを閉じてください。

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	本体	1	ABS樹脂	
2	パネル	1	ABS樹脂	
3	開口調節軸	1	POM樹脂	
4	軸カバー	1	ABS樹脂	
5	バネ	1	ステンレス	
6	ガイド	1	ABS樹脂	
7	微小粒子用フィルター	1	ポリエステル/ポリオレフィン/アクリル	枠：PP樹脂

■ルーバー色（マンセル値（近似値））

VB-GXC100PMF-W：ホワイト色（6.5Y8.8/0.5）
VB-GXC100PMF-C：ベージュ色（10YR7.3/1.2）

■付属品

品番	数量	備考
取扱説明書	1	
フィルター交換ラベル	1	
工事説明書	1	
取付け用ネジ	3	ステンレス M4×3.5
プラグボルト	3	
隙間防止用パッキン	2	

- 適用パイプ径：φ100
- 取付け方法：ネジ止め（プラグボルト使用）
- 捕集効率 約90%（計数法、粒径 2μm以上）
約99%（計数法、粒径 10μm以上）
- 取替用フィルター：VB-YA100PM
- 3ヶ月に1回を目安に掃除機で、表面のゴミ・ホコリを吸い取ってください
- 交換の目安：約1年

名称		品番	
丸形自然給気口 （サラネット仕様）		VB-GXC100PMF-W VB-GXC100PMF-C	
作成年月日	'19.04.02	尺度	図面
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号
VID119			改訂NO.
			1

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社