



# ■通風性能

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 摩擦抵抗係数（直管）     | ： $\lambda = 0.025$ |
| 形状抵抗係数（90° 曲管） | ： $\zeta = 0.29$    |
| （ $r/d = 3$ ）  | （直管相当長約0.9 m）       |

# ■使用可能範囲

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 使用環境温度  | ： $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ |
| チューブ内圧力 | ： $10\text{ kPa}$ 以下                            |

# ■抵抗損失曲線

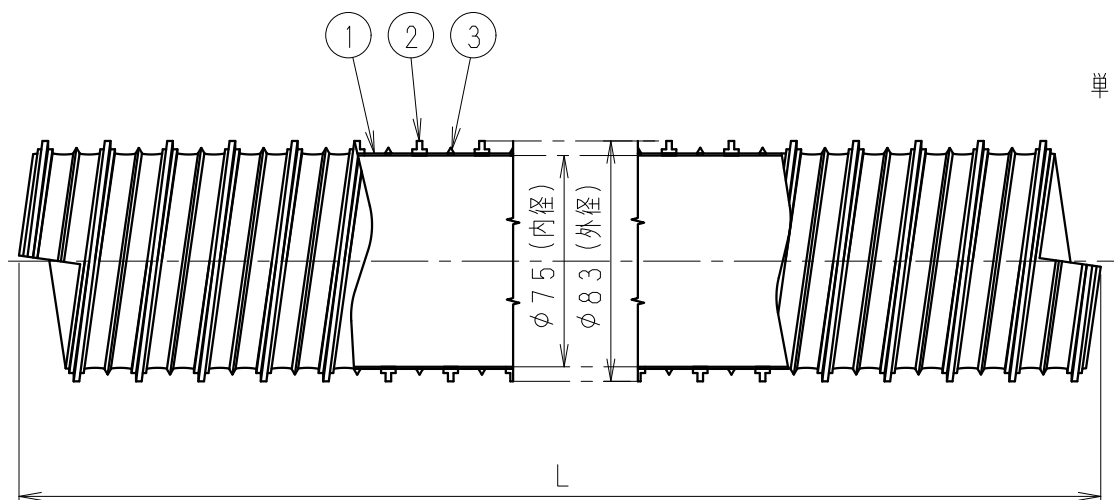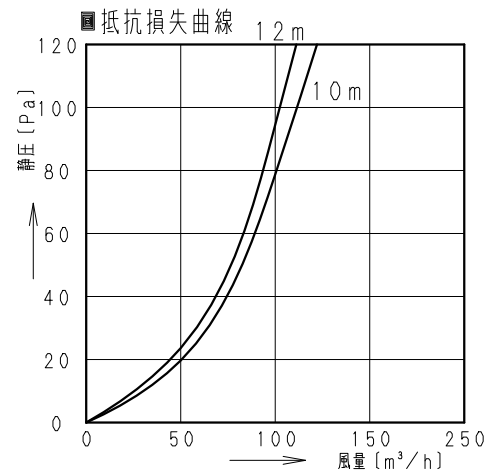

単位：mm

| 番号 | 材 質          | 備 考     |
|----|--------------|---------|
| 1  | オレフィン系エラストマー | 色彩：ベージュ |
| 2  | ポリプロピレン      |         |
| 3  | ポリプロピレン      |         |

（注）このフレキシチューブは住宅の空調用としてお使いください。

| 品 番        | 長さ L (mm) |
|------------|-----------|
| VB-KL0710V | 10000     |
| VB-KL0712V | 12000     |

|                          |          |      |      |                       |       |
|--------------------------|----------|------|------|-----------------------|-------|
|                          |          |      |      |                       |       |
| 名 称                      |          |      |      | 品 番                   |       |
| フレキチューブ（φ75）             |          |      |      | VB-KL0710V・VB-KL0712V |       |
| 作成年月日                    | 18.02.27 | 尺 度  | 図 面  | VTD284                | 改訂NO. |
| 改訂年月日                    |          | Free | 整理番号 |                       | 0     |
| パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社 |          |      |      |                       |       |