


品番	A	B	C	D	E	F	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm <sup>2</sup>	質量 Kg
VB-VG75S3	120	72	145	13	31	130	φ75	排気 0.8 給気 0.4	排気 8 給気 5	排気 49 給気 81	0.2
VB-VG100S3	120	97	145	13	46	130	φ100	排気 0.4 給気 0.3	排気 2 給気 2	排気 120 給気 171	0.3
VB-VG125S3	169	122	195	18	46	180	φ125	排気 0.7 給気 0.7	排気 5 給気 5	排気 145 給気 150	0.4
VB-VG150S3	169	147	195	18	51	180	φ150	排気 0.4 給気 0.4	排気 4 給気 4	排気 269 給気 272	0.4

■ 部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ベントキャップA	1	ステンレス(SUS304)	t0.5
2	ベントキャップB	1	ステンレス(SUS304)	t0.6
3	抜け止め用金具	3	ステンレス(SUS304)	t0.4

■ 抵抗損失曲線

— 排気  
- - - 給気

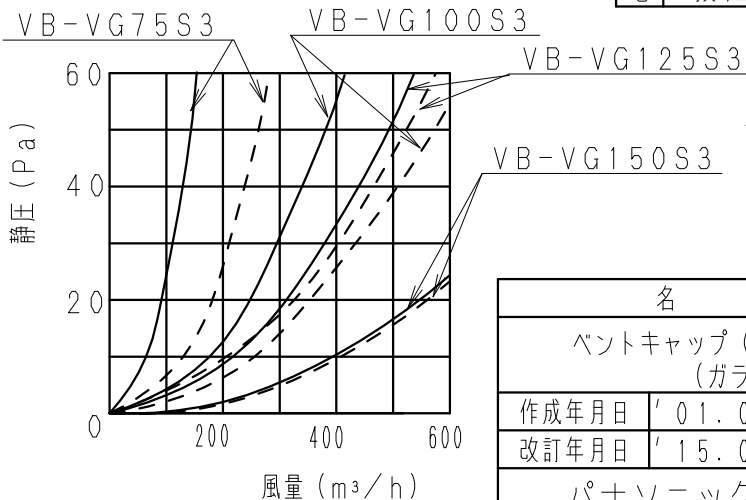

表面仕上げ: シルバーメタリック粉体焼付塗装  
[耐塩害仕様]

注1) 直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。  
注2) VB-VG150S3はVP管に取り付けられません。

名称		品番	
ベントキャップ(ステンレス製) (ガラリ付)		VB-VG75S3, VB-VG100S3 VB-VG125S3, VB-VG150S3	
作成年月日	'01.08.09	尺度図面	VED198
改訂年月日	'15.02.04	Free整理番号	
パナソニックエコシステムズ ベンテック株式会社			改訂NO. 2