

※イラストは、VB-VG100AA3です。

寸法 (単位: mm)


品番	A	B	C	D	E	F	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm <sup>2</sup>	質量 Kg
VB-VG100AA3	120	97	145	13	50	127	φ100	排気 1.3 給気 0.8	排気 7 給気 5	排気 70 給気 86	0.4
VB-VG150AA3	169	147	195	18	75	176	φ150	排気 0.8 給気 0.8	排気 7 給気 7	排気 204 給気 204	0.7

- 注1) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。  
 注2) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。  
 注3) 直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。  
 注4) 密閉または半密閉の燃焼器具 (給湯器・ふろがま等) の排気には絶対に使用しないでください。

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0196号	第01A0194号	72℃

■ 部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フレーム	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
2	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
3	羽根	1組	ステンレス (SUS304)	t1.5
4	支持ピン	1	ステンレス (SUS304)	φ3.2
5	バネ	1, 2	ステンレス (SUS304)	φ1.2
6	抜け止め金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4
7	温度ヒューズ	1組	リン青銅板 (C5210R)	t0.4
8	ベントキャップA	1	アルミニウム (A1100P)	t0.6

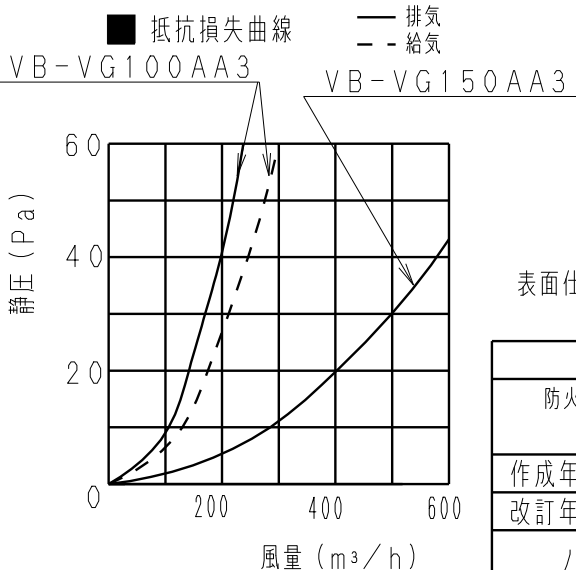

表面仕上げ: アルマイト処理  
(ベントキャップA)

名称		品番	
防火ダンパー付ベントキャップ (アルミ製) (ガラリ付)		VB-VG100AA3, VB-VG150AA3	
作成年月日	01.08.09	尺 度 図 面	VED206
改訂年月日	11.04.01	Free整理番号	
			改訂No.
			2

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社