

■ 寸法表

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
VB-DG100SA3BL	191.5	176	195	97	96	87.5	8.5	47	69	144	38	52
VB-DG150SA3BL	235.5	218	237	147	125	116.5	8.5	52	99.5	164	69	80
VB-DG200SA3BL	304	289	308	197	146	137.5	8.5	52	127	244	72	80

単位：mm

■ 性能表

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0196号	第01A0194号	72℃



品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (排気/給気)	直管相当長m (排気/給気)	隙間相当 開口面積cm <sup>2</sup> (排気/給気)	質量kg
VB-DG100SA3BL	φ100	2.1/2.0	12/11	54/56	0.6
VB-DG150SA3BL	φ150	2.0/2.0	17/17	125/125	1.2
VB-DG200SA3BL	φ200	2.2/2.8	24/31	212/188	1.7

■ 部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	フード	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
2	ベース	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
3	ベントキャップB	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
4	ガラリ	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
5	ガラリ固定用ネジ	ステンレス	2	
6	ダンパーフレーム	ステンレス	1	t1.5
7	ダンパー	ステンレス	1	t1.5
8	パネル	ステンレス	1~3	φ1.2
9	温度ヒューズ	リン青銅	1	t0.4 作動温度72℃
10	抜け止め用金具	ステンレス	3	t0.4

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（フード、ベース、ガラリ）  
【耐塩害仕様】

- 換気以外の目的には使用しないでください。
- ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
- 密閉または半密閉の燃焼器具（給湯器・ふろがま等）の排気には絶対に使用しないでください。
- φ150以上はVP管には取付けられません。

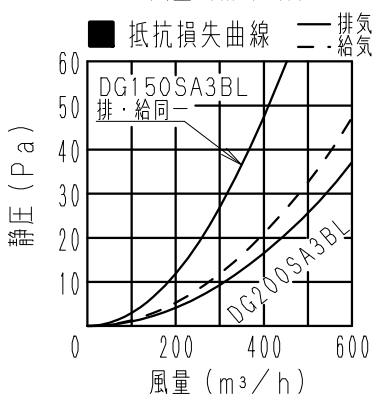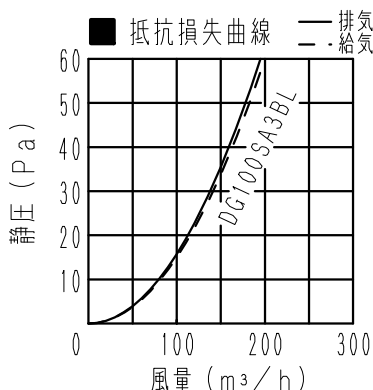

名称		品番	
深形パイプフード（ステンレス製） <ガラリ・防火ダンパー付>		VB-DG100SA3BL・DG150SA3BL DG200SA3BL	
作成年月日	'06.11.07	尺度図面	VED587
改訂年月日	'15.02.04	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			改訂NO. 2