

単位：mm

■ 性能表

品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (排気/給気)	直管相当長m (排気/給気)	隙間相当 開口面積cm ² (排気/給気)	質量kg
VB-DG150SB3BL	φ150	2.0/2.0	17/17	125/125	1.2


■ 部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	フード	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
2	ベース	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
3	バントキャップB	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
4	ガラリ	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
5	ガラリ固定用ネジ	ステンレス	2	
6	ダンパーフレーム	ステンレス	1	t1.5
7	ダンパー	ステンレス	1	t1.5
8	パネル	ステンレス	1~2	φ1.2
9	温度ヒューズ	リン青銅	1	t0.4 作動温度120℃
10	抜け止め用金具	ステンレス	3	t0.4

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（フード、ベース、ガラリ）
[耐塩害仕様]

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0195号	第01A0194号	120℃

■ 抵抗損失曲線

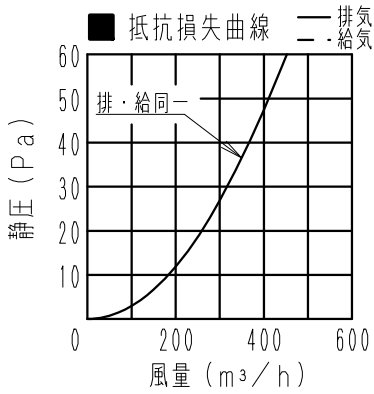

1. 換気以外の目的には使用しないでください。
2. ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
3. 密閉または半密閉の燃焼器具（給湯器・ふろがま等）の排気には絶対に使用しないでください。
4. φ150はVP管には取付けられません。

名称		品番	
深形パイプフード（ステンレス製） ＜ガラリ・防火ダンパー付＞		VB-DG150SB3BL	
作成年月日	'06.11.07	尺度図面	改訂NO. 2
改訂年月日	'15.02.04	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			