
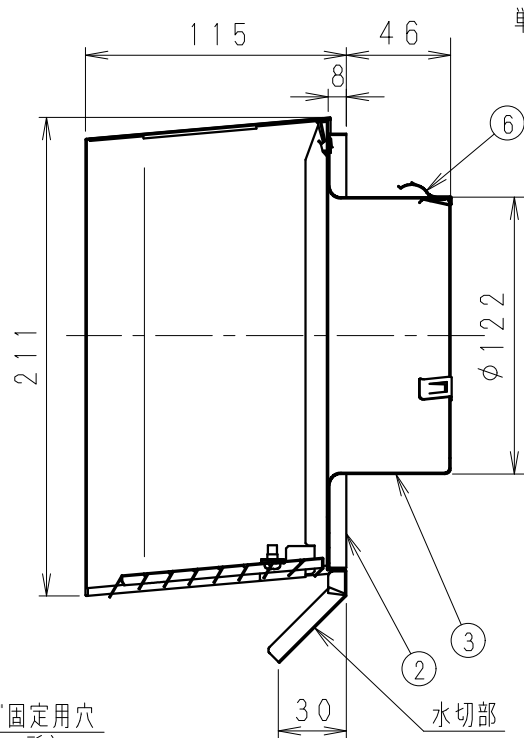
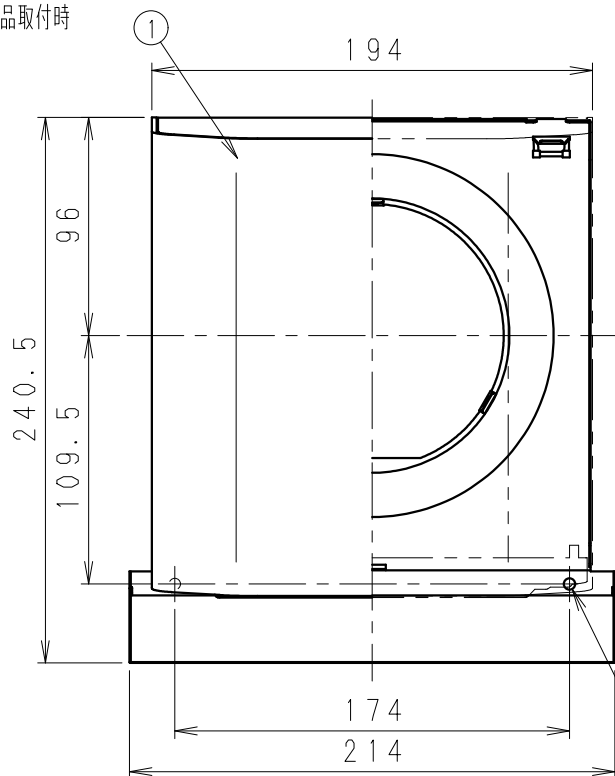


製品取付時

単位: mm

フード固定用穴
(2ヶ所)

水切部

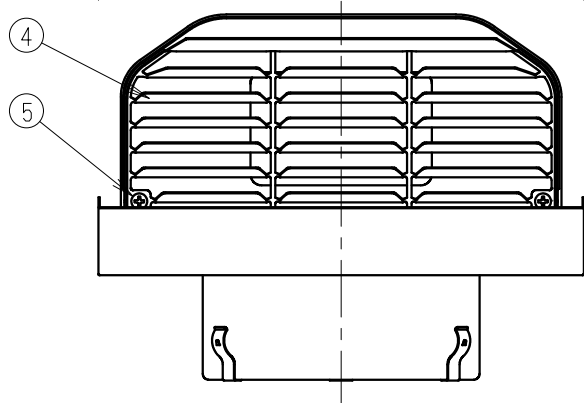


■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 125$	排気 1.9 給気 1.7	13 12	89 94	0.83

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
2	ベース	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
3	ベントキャップB	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
4	ガラリ	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
5	ガラリ固定用ネジ	2	ステンレス (SUS304)	M4
6	抜け止め用金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4

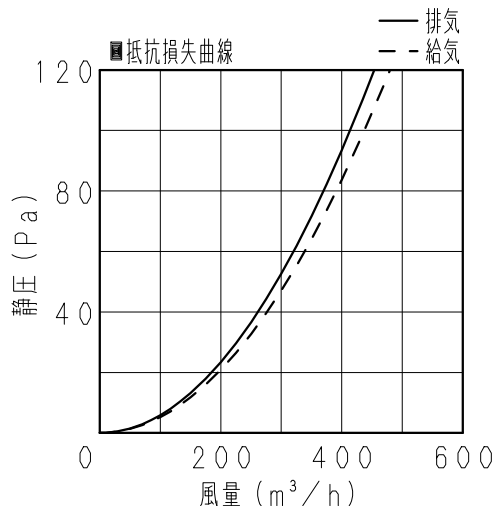表面仕上げ: シルバーメタリック粉体焼付塗装
[耐塩害仕様]

注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。

■同梱品

取付ねじ...2コ



名 称				品 番	
角形パイプフード（ステンレス製） （ガラリ付）				VB-BBG125S2	
作成年月日	'12.01.12	尺 度	図 面	VED907	改訂NO.
改訂年月日	'15.02.04	Free	整理番号		1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					

サイズA4