

注1) 平らな面に取付けてください。ひずんで取り付けるとシャッターが硬くなる恐れがあります。
 注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

■基本性能


	排気時 (フィルター有)		給気時 (フィルター無)	
	圧力損失係数 ζ	5.9		1.9
有効開口面積 (cm ²)	32		57	
騒音値 (dB)	150m ³ /h時	35.0	35.5	
	100m ³ /h時	23.0	23.0	

*各数値はシャッター全開時を示す。
 *騒音値はグリル正面1m下によるものです。


■部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	PP樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	シャッター	4	PP樹脂
4	シャッターガイド	2	PP樹脂
5	フィルター	1	ポリウレタンフォーム
6	抜け止め金具	3	ステンレス

■抵抗損失曲線 (排気：フィルター有)

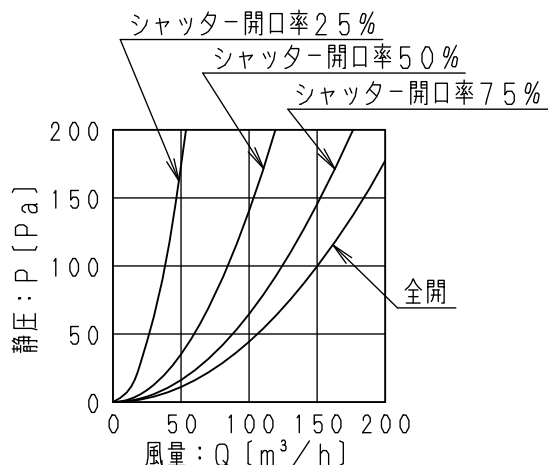

■抵抗損失曲線 (給気：フィルター無)

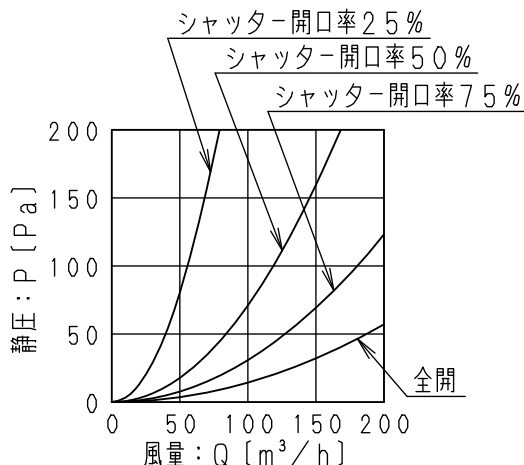

■適用風量：150m³/h以下でご利用ください。

■ルーバー色 (マンセル値 (近似値))

- W: ホワイト色 (6.5Y8.8/0.5)
 - T: ライトブラウン色 (8.1YR7.0/4.0)
 - K: ブラック色塗装 (N1 近似色)
 - H: グレー色 (N3.3 近似色)
- ※ルーバー色が-K, -Hは塗装品となります。

■風向調節可能

■取付け穴寸法：φ120

■適用パイプ：呼び径φ100

■製品質量：0.24kg

■付属品：パッキン (2本)

(接続ダクトとの隙間防止用)

本体取付け用ネジ (4個)

■取替用フィルター VB-YB100

- ・半年に1回を目安に水洗いしてください。
- ・水洗いは5~6回を目安に交換してください。

名 称		品 番	
給排気グリル		VB-GE100P3	
		-W, -T -K, -H	
作成年月日	'13.08.22	尺 度	図 面
改訂年月日	'26.03.11	Free	整理番号
VID084		改訂NO.	
		2	
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			