

注1) 平らな面に取付けてください。ひずんで取り付けるとシャッターが硬くなる恐れがあります。  
 注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

■基本性能


	排気時 (フィルター有)	給気時 (フィルター無)
圧力損失係数 $\zeta$	5.2	2.0
有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )	77	126
騒音値 (dB)	250m <sup>3</sup> /h時	35.0
	200m <sup>3</sup> /h時	29.0
	28.0	22.0

\*各数値はシャッター全開時を示す。  
 \*騒音値はグリル正面1mの位置によるものです。


■部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	ABS樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	シャッター	4	PP樹脂
4	シャッターガイド	2	PP樹脂
5	フィルター	1	ポリウレタンフォーム
6	抜け止め金具	3	ステンレス

■抵抗損失曲線 (排気：フィルター有)

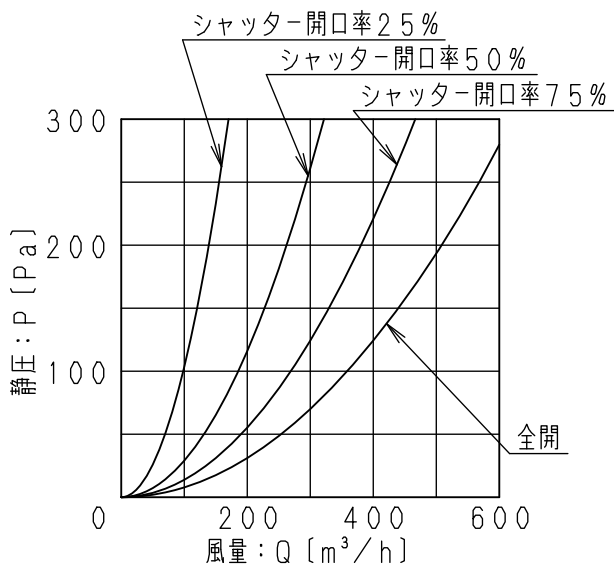

■抵抗損失曲線 (給気：フィルター無)

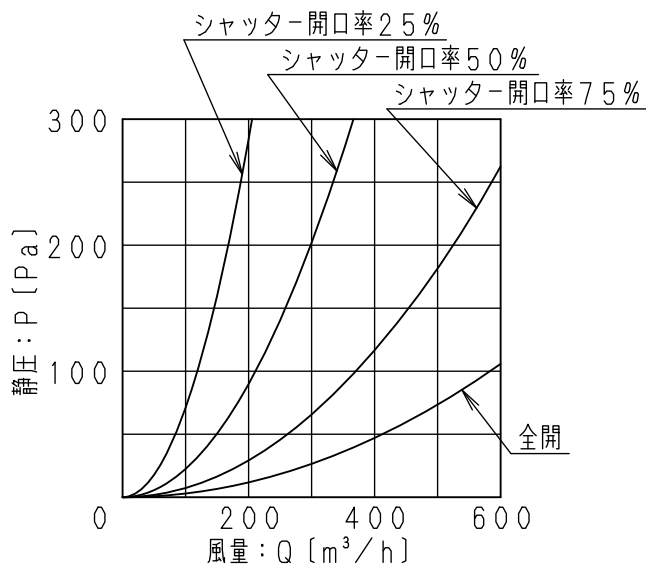

■適用風量：250m<sup>3</sup>/h以下でご使用ください。

■ルーバー色 (マンセル値 (近似値))

- VB-GE150P：ホワイト色 (6.5Y8.8/0.5)
- VB-GE150P-T：ライトブラウン色 (8.1YR7.0/4.0)
- VB-GE150P-K：ブラック色 (N1 近似色)
- VB-GE150P-H：グレー色 (N3.3 近似色)

※ルーバー色が-K, -Hは塗装品となります。

■取付け穴寸法：φ170

■適用パイプ：呼び径φ150

■製品質量：0.30kg

■付属品：パッキン (2本)

(接続ダクトとの隙間防止用)  
 本体取付け用ネジ (4個)

■取替用フィルター VB-YB150

- ・半年に1回を目安に水洗いしてください。
- ・水洗いは5~6回を目安に交換してください。

名 称		品 番	
給排気グリル		VB-GE150P , VB-GE150P-T VB-GE150P-K, VB-GE150P-H	
作成年月日	'02.11.07	尺 度	図 面
改訂年月日	'26.03.11	Free	整理番号
パナソニック エコシステムズ			ベンテック株式会社
			改訂NO. 4