
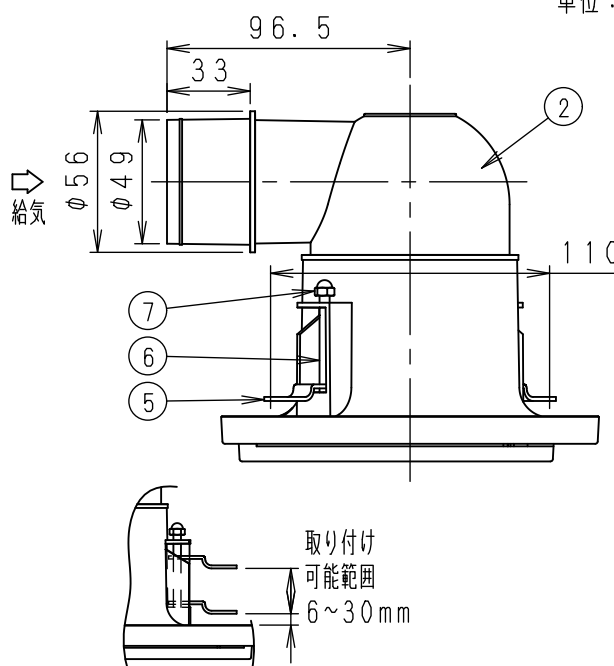


単位：mm

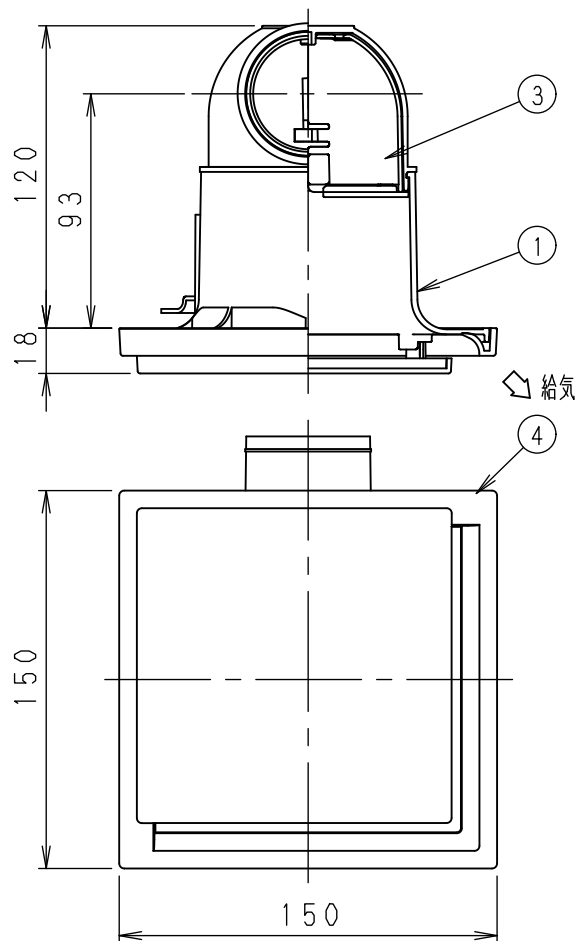

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	本体	1	PP樹脂	
2	アダプター	1	PP樹脂	色：ブラック
3	シャッター	1	PP樹脂	色：ブラック
4	パネル	1	PP樹脂	
5	固定金具	2	亜鉛鋼板	
6	ネジ	2	鉄	M4
7	袋ナット	2	鉄	M4

■色（マンセル値（近似値））

- W：ホワイト色（6.5Y8.8/0.5）
- T：ライトブラウン色（8.1YR7.0/4.0）
- K：ブラック色（N1）
- H：グレー色（N3.3）

■仕様


- ・取り付け穴あけ寸法：φ110～φ120mm（リングプレート使用時：φ120）
- ・金具挟み込み方式 取り付け可能天井材厚み：6～30mm
- ・吹出し風量調整可能（シャッター付き）

■付属品：工事説明書

■設置に関するご注意

- ・本製品は天井取り付け専用です。床面、壁面には取り付けできません。
- ・給気グリルとしてお使いください。
- ・冷房用、空気浄化換気システムの給気グリルには使用しないでください。（結露を生じることがあります。）
- ・シャッターが全閉に近い位置では風切り音が発生する場合がありますので、その状態では使用しないでください。
- ・室内、屋外の環境によっては、天井を汚すことがあります。
- ・換気ユニット本体からグリルまでのダクト長は1m以上としてください。グリルからの吹出し風量が多くなり、グリル近傍の天井を汚すおそれがあります。

■抵抗損失曲線（給気）

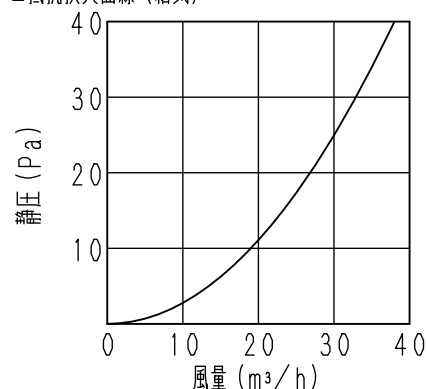

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ （呼び径）	圧力損失 係数ζ	有効開口面積 cm ²	質量 kg
φ50 給気	2.3	12.9	0.27

■風量・騒音性能（参考値）

風量	騒音値
30m ³ /h時	20dB以下

- ・シャッター全開状態の数値です。
- ・騒音値はグリル中央1.0m前方で測定したものです。

名 称				品 番	
給気グリル				VB-GK50P3	
				-W, -T -K, -H	
作成年月日	' 22. 02. 02	尺 度	図 面	V I D 1 4 6	改訂NO
改訂年月日	' 25. 07. 07	Free	整理番号		1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					