



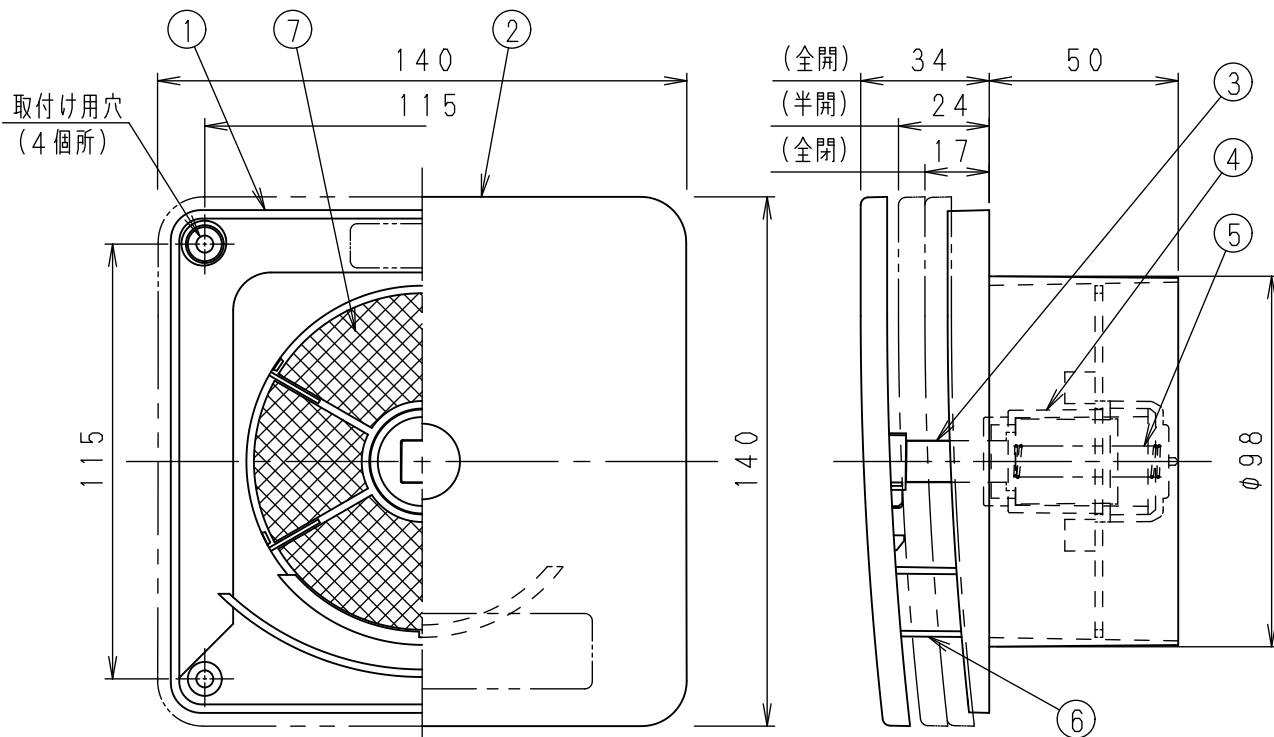

■抵抗損失曲線

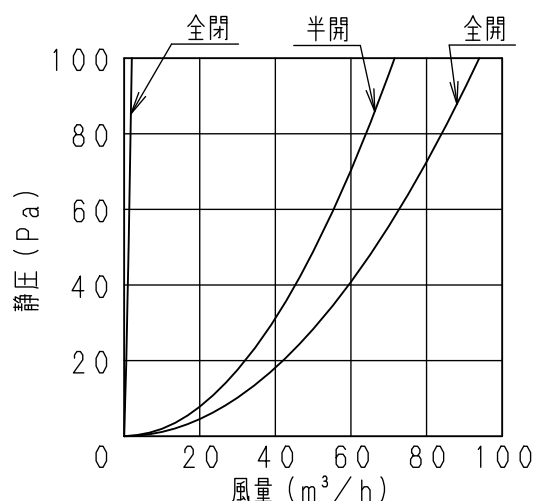

	全開	半開
有効開口面積 [cm ²]	20.2	15.4
圧力損失係数 ζ	15.1	26.0

- 本製品は壁取付け専用です。
- 常時氷点下になる地域での使用は注意してください。
- 外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合（室温20℃、相対湿度50%以上）には本体の表面や内部に結露が発生し、結露水が滴下をして、床を汚す恐れがあります。
- 雨水浸入を防止するために、施工時には屋外へ下向きに1/50～1/100の勾配を設けてください。
- 使用時には開状態にしてお使いください。
- 台風や吹雪などのような雨や雪、風の強い時には、一時的にパネルを閉じてください。

■捕集効率重量法約80%

■取替用給気清浄フィルター品番：VB-YA100

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	本体	1	ABS樹脂	
2	パネル	1	ABS樹脂	
3	開口調節軸	1	POM樹脂	
4	軸カバー	1	ABS樹脂	
5	パネ	1	ステンレス	
6	ガイド	1	ABS樹脂	
7	給気清浄フィルター	1	ポリエステル/モダクリル	枠：PP樹脂

■ルーバー色（マンセル値（近似値））

VB-GX100PF2-W：ホワイト色（6.5Y8.8/0.5）

VB-GX100PF2-C：ベージュ色（10YR7.3/1.2）

■付属品

品番	数量	備考
取扱説明書	1	
工事説明書	1	
取付け用ネジ	4	ステンレスφ4.1×32
隙間防止用パッキン	2	

■予備フィルター（品番：VB-YA100）：1個

■適用パイプ径：φ100

■取付け方法：ネジ直止め

名 称				品 番	
自然給気口（給気清浄フィルター仕様） 予備フィルター付				VB-GXYA100-W VB-GXYA100-C	
作成年月日	'25.04.01	尺 度	図 面	VID175	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					