

■通風性能

摩擦抵抗係数（直管）	： $\lambda=0.03$
形状抵抗係数（90°曲管）	： $\zeta=0.5$ （ $r/d=3$ ）（直管相当長約1.8m）

■消音性能（参考値）

音源55dB時の音響減衰量

直管1m：約16dB

■断熱性能



熱貫流率：1.06W/m²・K

■使用可能範囲

使用环境温度：-10℃～60℃

■国土交通省 不燃認定材料：認定番号 NM-4038-1

■抵抗損失曲線

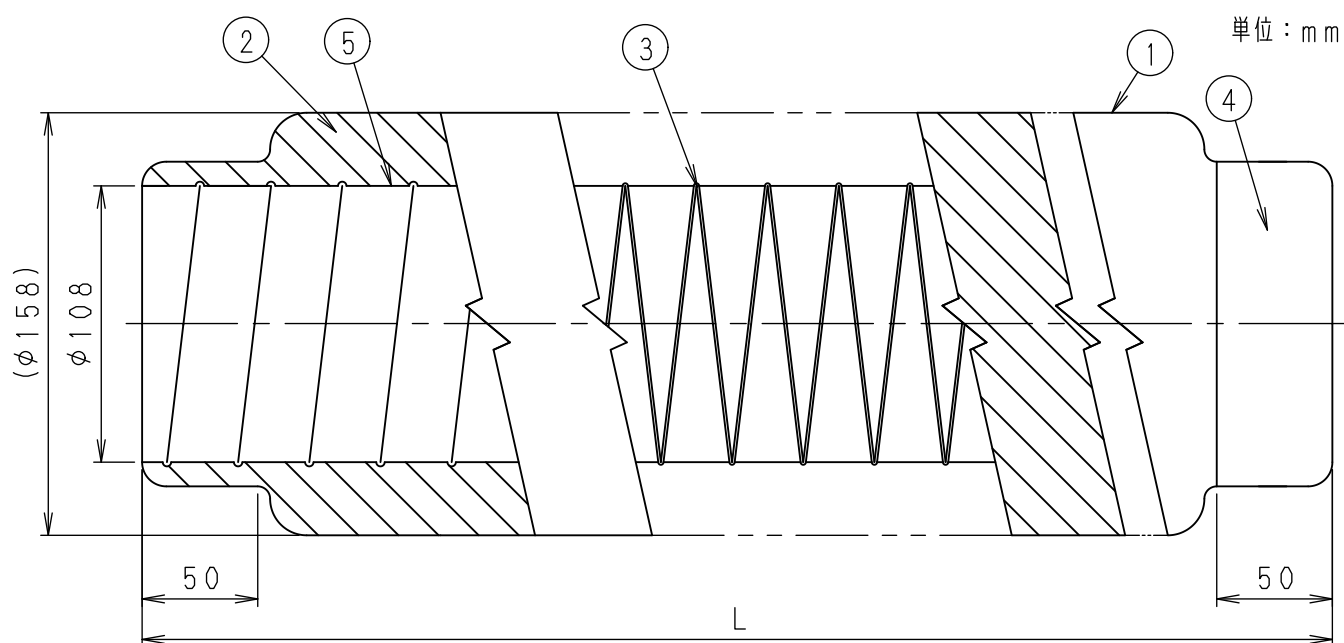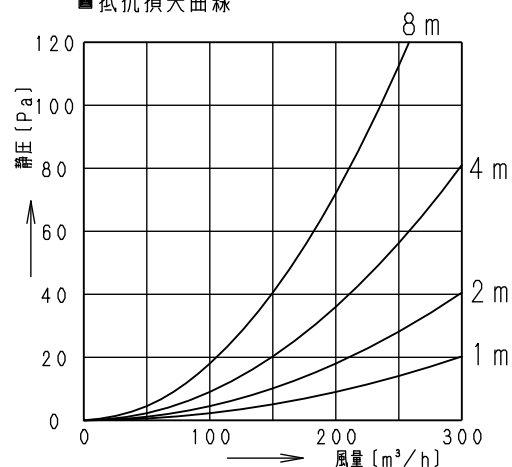

番号	材 質	備 考
1	外部被覆材	ポリオレフィン系フィルム 色：グレー
2	保温，消音材	グラスウール（ $t=25\text{ mm}$ ，密度 $=24\text{ kg/m}^3$ ）
3	成形用鋼線	亜鉛めっき鋼板
4	末端処理	布テープ仕上げ テープ色：グレー
5	内部被覆材	ポリエステルフィルム

品 番	長さ L (mm)
VB-KF1001V	1000
VB-KF1002V	2000
VB-KF1004V	4000
VB-KF1008V	8000

名 称	品 番
不燃チューブ（ $\phi 100$ ）	VB-KF1001V, VB-KF1002V VB-KF1004V, VB-KF1008V
作成年月日 '26.03.11	尺 度 図 面
改訂年月日	Free整理番号
VT D415	
改訂NO. 0	
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社	