

ダクト用エクステリア部材 (ベントキャップ)

■本品は換気以外の目的には使用しないでください。
(下水の通気用途など)

標準タイプ




防風板付フラットフード (耐外風型ベントキャップ)

機種ラインアップ

- φ100～φ150
- ガラリ付
- 防虫網付
- 防火ダンパー・ガラリ付
- 防火ダンパー・防虫網付
- 遮蔽板付




■外風による雨水浸入の比較 (防風板付フラットフード)

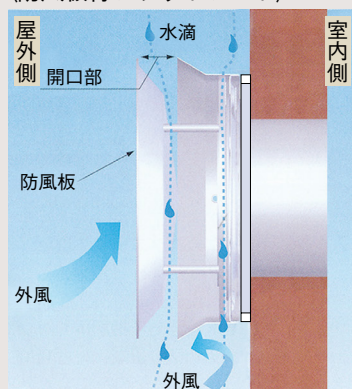

※雨水浸入イメージ図

〈一般的な防風板付フラットフード〉

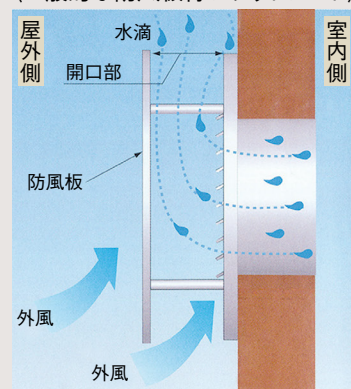

※雨水浸入イメージ図


ステンレス製 防風板付フラットフード (ガラリ付)

耐塩害 ガラリ付 耐外風





- 材質：ステンレス
- 表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装
- ・軒天近傍に設置した場合、軒裏が汚れる恐れがあります。

■外形寸法図 (単位: mm)

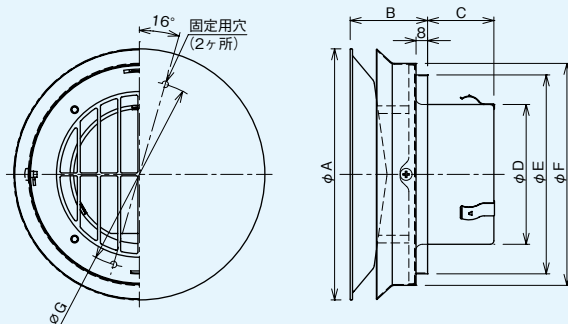

■抵抗損失曲線

— 排気
--- 給気



品番	本体希望小売価格 (税抜)	指定塗装料金 (税抜)	呼び径 (mm)	圧損抵抗係数	直管相当長 (m)	隙間相当開口面積 (cm²)	質量 (kg)	A	B	C	D	E	F	G
VB-FHG100S2	7,400円	3,000円	φ100	排気 1.1 給気 1.6	6 9	排気 75 給気 62	0.37	174	54	46	97	138	154	130
VB-FHG150S2	10,100円	4,000円	φ150	排気 1.9 給気 0.9	16 8	排気 128 給気 186	0.63	229	63	50	147	188	204	180


ステンレス製 防風板付フラットフード (防火ダンパー・ガラリ付)

耐塩害 ガラリ付 防火ダンパー付 耐外風





- 材質：ステンレス
- 表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装
- ・ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
- ・軒天近傍に設置した場合、軒裏が汚れる恐れがあります。

■外形寸法図 (単位: mm)

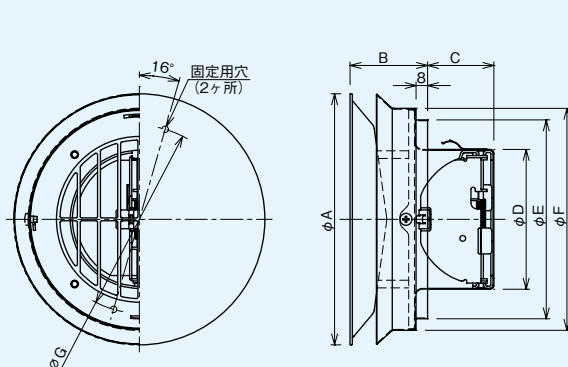

■抵抗損失曲線

— 排気
--- 給気



品 番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
VB-FHG100SA2	第01A0196号	第01A0194号	72℃
VB-FHG150SA2			
VB-FHG150SB2	第01A0195号	第01A0194号	120℃

品番	本体希望小売価格 (税抜)	指定塗装料金 (税抜)	呼び径 (mm)	圧損抵抗係数	直管相当長 (m)	隙間相当開口面積 (cm²)	質量 (kg)	A	B	C	D	E	F	G	温度ヒューズ溶断温度
VB-FHG100SA2	10,500円	3,200円	φ100	排気 2.0 給気 2.2	11 12	排気 56 給気 53	0.61	174	54	46	97	138	154	130	72℃
VB-FHG150SA2	14,400円	4,200円	φ150	排気 2.2 給気 1.2	18 10	排気 119 給気 161	1.11	229	63	69	147	188	204	180	72℃
VB-FHG150SB2	14,400円	4,200円	φ150	排気 2.2 給気 1.2	18 10	排気 119 給気 161	1.11	229	63	69	147	188	204	180	120℃