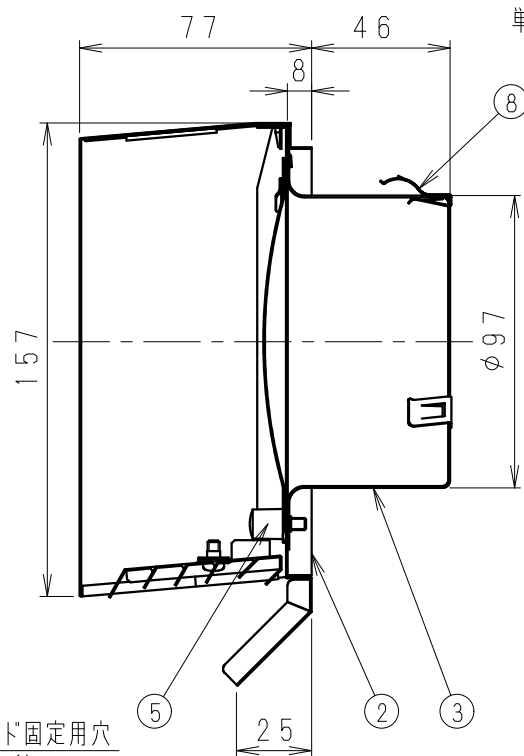
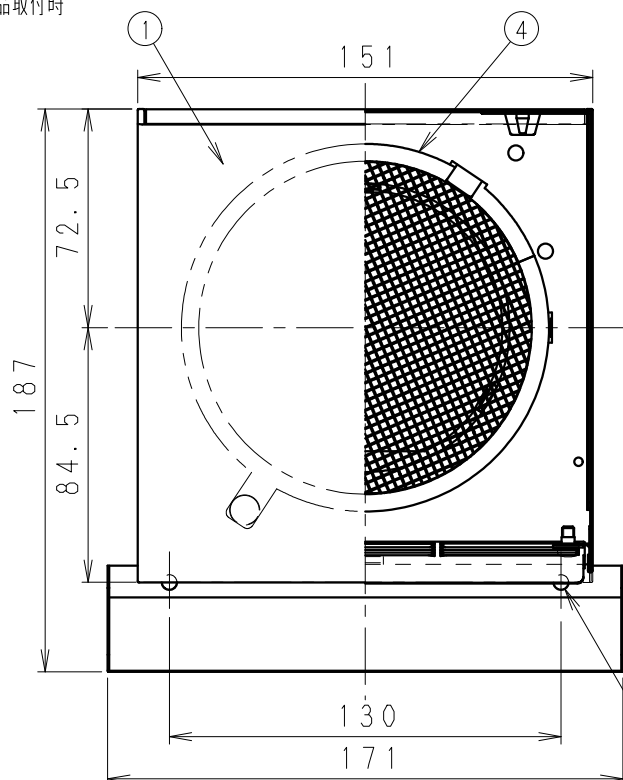
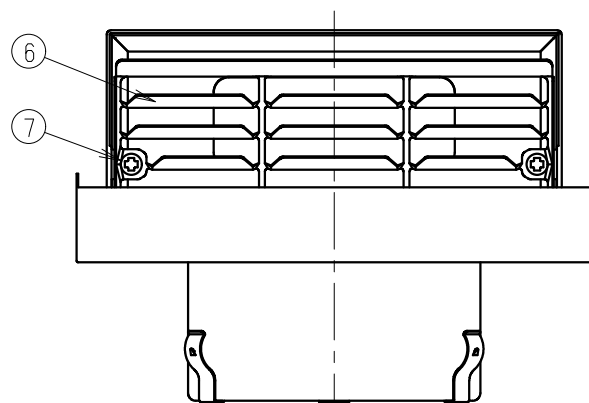


製品取付時

単位: mm

フード固定用穴
(2ヶ所)

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)		圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 100$	排気	2.5	14	50	0.56
	給気	3.5	19	42	

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
2	ベース	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
3	ベントキャップB	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
4	防虫網	1	ステンレス (SUS304)	10メッシュ
5	防虫網固定用ねじ	1	ステンレス製	M4
6	ガラリ	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
7	ガラリ固定用ねじ	2	ステンレス (SUS304)	M4
8	抜け止め用金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4

※表面仕上げ: 粉体焼付塗装


VB-JW100S: シルバーメタリック

VB-JW100S-K: ブラック

VB-JW100S-T: グレイッシュブラウン

VB-JW100S-W: ホワイト

[耐塩害仕様]

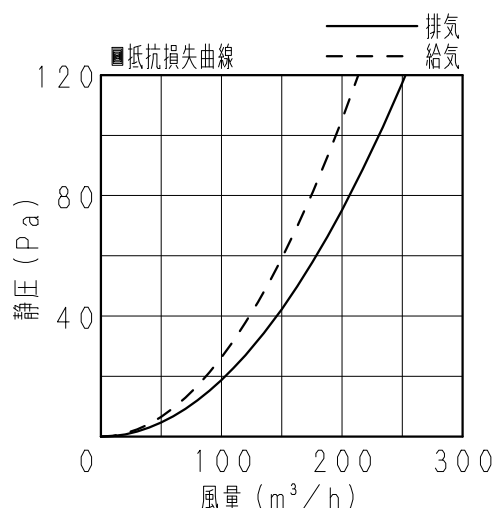

※防虫網は着脱可能

注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。

注2) 防虫網の点検できる場所にお取り付け下さい。

■付属品

取付ねじ...2本



名 称				品 番	
ステンレス製 カクピタフード (着脱ガラリ・防虫網付)				VB-JW100S , VB-JW100S-K VB-JW100S-T , VB-JW100S-W	
作成年月日	' 16. 02. 04	尺 度	図 面	VED1095	改訂NO.
改訂年月日	' 17. 02. 22	Free	整理番号		1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					

サイズA4