

■寸法表


品番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
VB-DG100AA3 (-K, -T)	192	177	195	97	96.5	87.5	9.0	47	69.5	144	38	52
VB-DG150AA3 (-T)	236	219	237	147	125.5	116.5	9.0	52	100	164	69	80
VB-DG200AA3	304.5	290	308	197	146.5	137.5	9.0	52	127.5	244	72	80

■性能表

品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (排気/給気)	直管相当長m (排気/給気)	隙間相当 開口面積cm ² (排気/給気)	質量kg
VB-DG100AA3 (-K, -T)	φ100	2.1/2.0	12/11	54/56	0.45
VB-DG150AA3 (-T)	φ150	2.0/2.0	17/17	125/125	0.8
VB-DG200AA3	φ200	2.2/2.8	24/31	212/188	1.2

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	熔断温度
第01A0196号	第01A0194号	72℃


■抵抗損失曲線

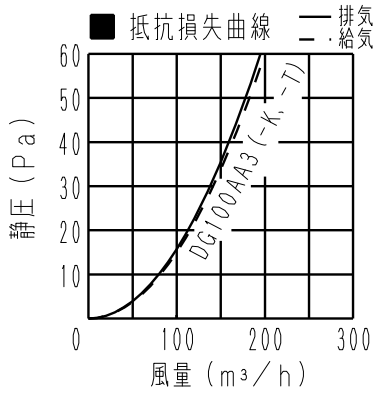

■部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	フード	アルミニウム	1	t0.85:DG100AA3 (-K, -T) t1.0:DG150AA3 (-T), DG200AA3
2	ベース	アルミニウム	1	t0.6
3	ベントキャップB	ステンレス(SUS304)	1	t0.6 黒色電着塗装
4	ガラリ	アルミニウム	1	t0.8
5	ガラリ固定用ネジ	ステンレス	2	
6	ダンパーフレーム	ステンレス	1	t1.5 黒色電着塗装
7	ダンパー	ステンレス	1	t1.5 黒色電着塗装
8	バネ	ステンレス	1~3	φ1.2 黒色電着塗装
9	温度ヒューズ	リン青銅	1	t0.4 作動温度72℃
10	抜け止め用金具	ステンレス	3	t0.4 黒色電着塗装

表面仕上げ: クリアコート (フード、ベース、ガラリ)
 -K: 表面仕上げ: ブラック色塗装 (フード、ベース、ガラリ)
 -T: 表面仕上げ: グレイッシュブラウン色塗装 (フード、ベース)
 ブラック色塗装 (ガラリ)

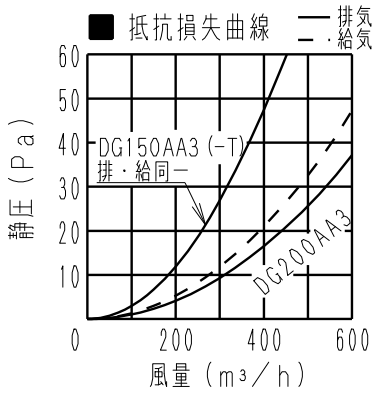

名称		品番	
深形パイプフード (アルミ製) <ガラリ・防火ダンパー付>		VB-DG100AA3 (-K, -T) DG150AA3 (-T)・DG200AA3	
作成年月日	'06.02.15	尺度図面	VED558
改訂年月日	'12.04.02	Free整理番号	

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社