



給排気グリルの取り付け

①取り付け穴からフレキチューブ100を引き出し、グリル本体のアダプターに差し込み、セルフドリルねじで固定したあと、アルミテープで固定する。

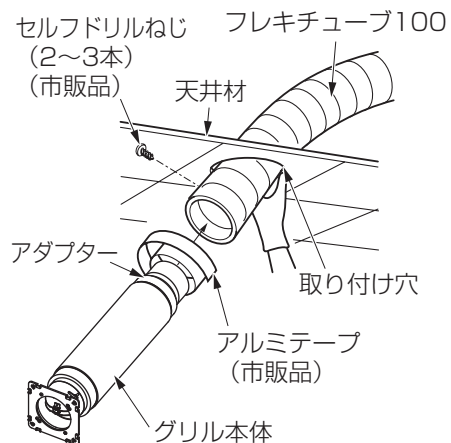


②固定金具を仮止めしているテープをはずし、取り付け穴に差し込む。

■ダクト部分を持って徐々に押し込むと、差し込みやすくなります。

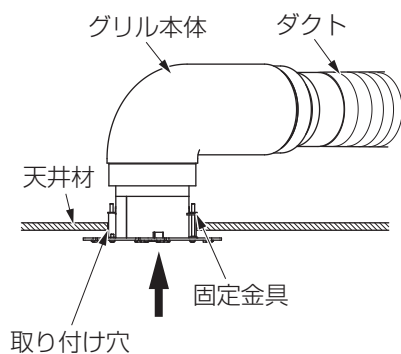


③グリル本体を正しい向きに合わせたあと、固定用ねじを締めて、グリル本体を天井材に固定する。

■グリル本体が天井面との浮き・すき間のないように入っているか確認してください。

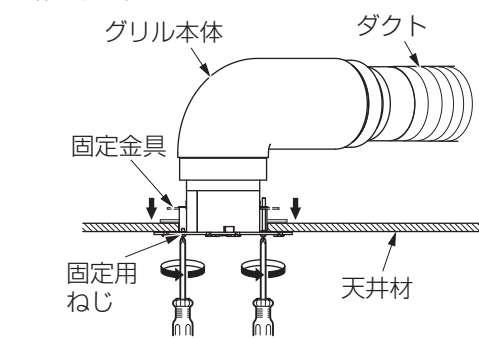


■電動ドライバーご使用時でも最後の締め付けは、手回しドライバーを使用してください。
天井材および製品の変形または破損の原因になります。

④ルーバーパネルを取り付ける。
■ルーバーパネルは吹出し方向を確認してください。(VB-GMS100PA2のみ)




VB-GMS100PA2




VB-GMR100PFA2

天井クロス仕上げをする前に、グリル本体を取り付ける場合


①ねじをはずしてルーバーベースをはずす。
■はずしたねじは、なくさないようにしてください。

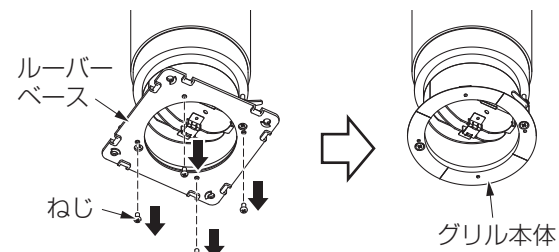


②固定金具を仮止めしているテープをはずし、グリル本体を天井に取り付ける。

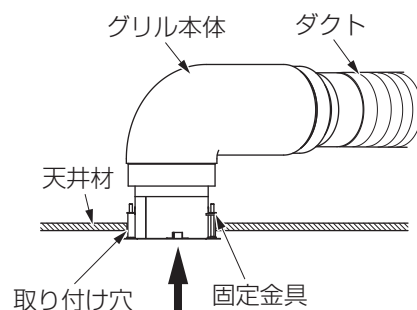


■フランジ部分の刻印を壁面などと平行に合わせてください。
ルーバーが壁面などに平行となります。

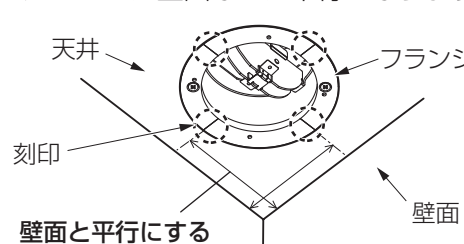

③固定用ねじを締めて、グリル本体を天井材に固定する。
■グリル本体が天井面との浮き・すき間のないように入っているか確認してください。

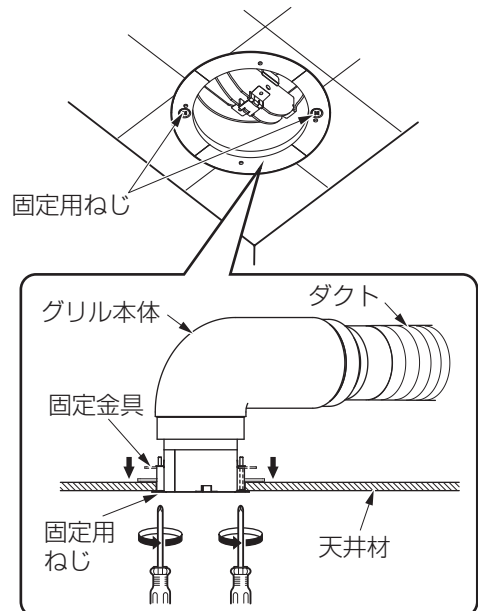


④天井クロスを貼り付けたあと、ルーバーベースを取り付ける。

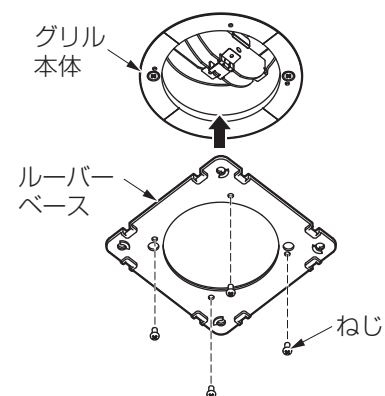


■電動ドライバーご使用時でも最後の締め付けは、手回しドライバーを使用してください。
天井材および製品の変形または破損の原因になります。

⑤ルーバーパネルを取り付ける。
■ルーバーパネルは吹出し方向を確認してください。(VB-GMS100PA2のみ)

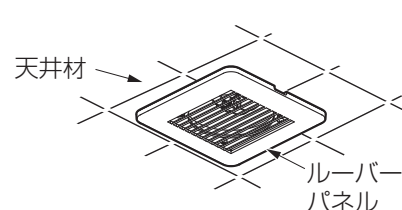

VB-GMS100PA2

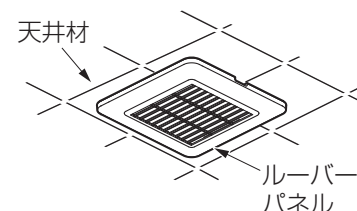



VB-GMR100PFA2

お手入れのしかた

汚れかたによってお手入れの頻度を変えてください。

1か月に1回程度

ルーバーパネル表面をからぶき、または掃除機でホコリを吸い取ってください。




3か月に1回程度

下記の手順に従って、内部のお手入れをしてください。

■ルーバーパネルを取りはずす

ルーバーパネルの切欠部に指をかけて下へ引きさげてははずす。

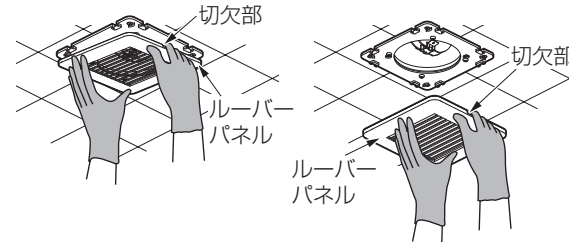

(上図のように、ルーバーパネルを手で押さえながら引きさげるとはずしやすくなります。)

■汚れをとる


台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、水洗いした後、からぶきをして水けをよくふきとってください。

掃除機でホコリを吸い取る。汚れが落ちにくい場合は台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、汚れを落としてから水でよくすすぎ洗いをし、日陰でよく乾かす。




■ルーバーベースのお手入れ

台所用中性洗剤を浸した布でホコリをふきとったあと、からぶきして水けをよくふきとる。



■ルーバーパネルの取り付け

ルーバーパネルをルーバーベースに取り付ける。

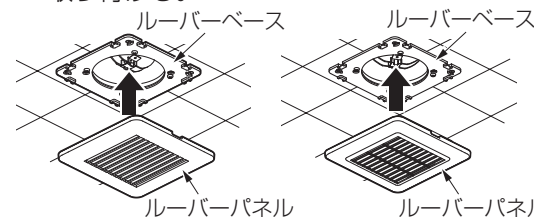


VB-GMR100PFA2のみ

■メッシュフィルターの交換方法


- ①ルーバーパネルに引っ掛かっているフィルター枠のツメ(2か所)を矢印の方向に押し、フィルター枠の片側をはずす。
- ②もう片側のツメ(2か所)を矢印の方向に押し、フィルター枠をはずす。
- ③フィルター枠に取り付けてあるメッシュフィルターを取りはずす。
- ④交換するメッシュフィルターの切り欠き部をフィルター枠のツメにはめる。(4か所)

(フィルター品番: VB-YD100 (別売品))
フィルターはお買い上げの販売店または工事店でお買い求めください。
フィルターを廃棄する場合は、お住まいの市町村窓口に処理方法をご確認のうえ処理してください。(材質: ポリプロピレン)

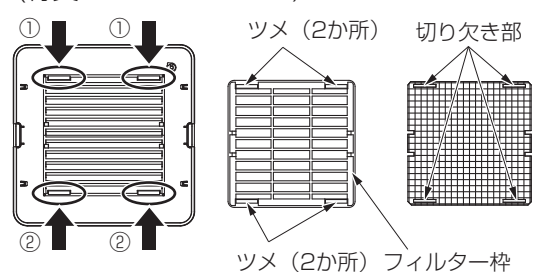

■ルーバーパネルへのフィルター枠の取り付け

- ①ルーバーパネルの片側の端の格子にフィルター枠のツメ(2か所)を引っ掛ける。
- ②ルーバーパネルのもう片側の端の格子にフィルター枠をたわませながらフィルター枠のツメ(2か所)を引っ掛ける。
- ③フィルター枠中央のツメを押してルーバーパネルにツメ(4か所)を引っ掛ける。

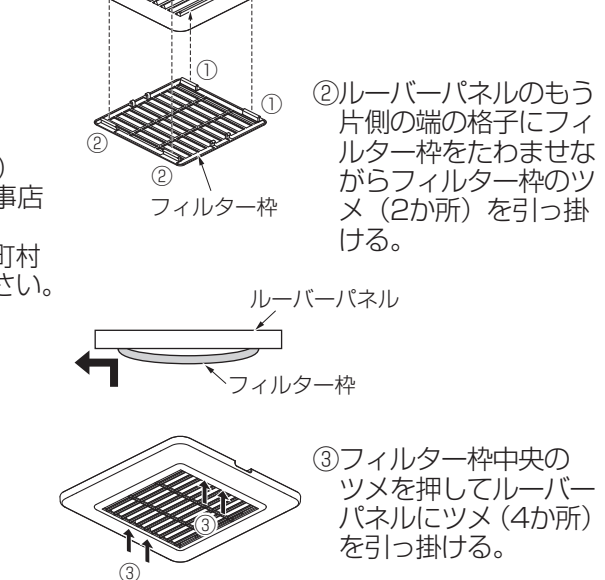

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-0510