
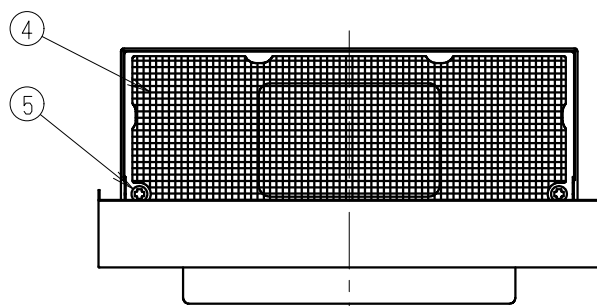


製品取付時

単位：mm

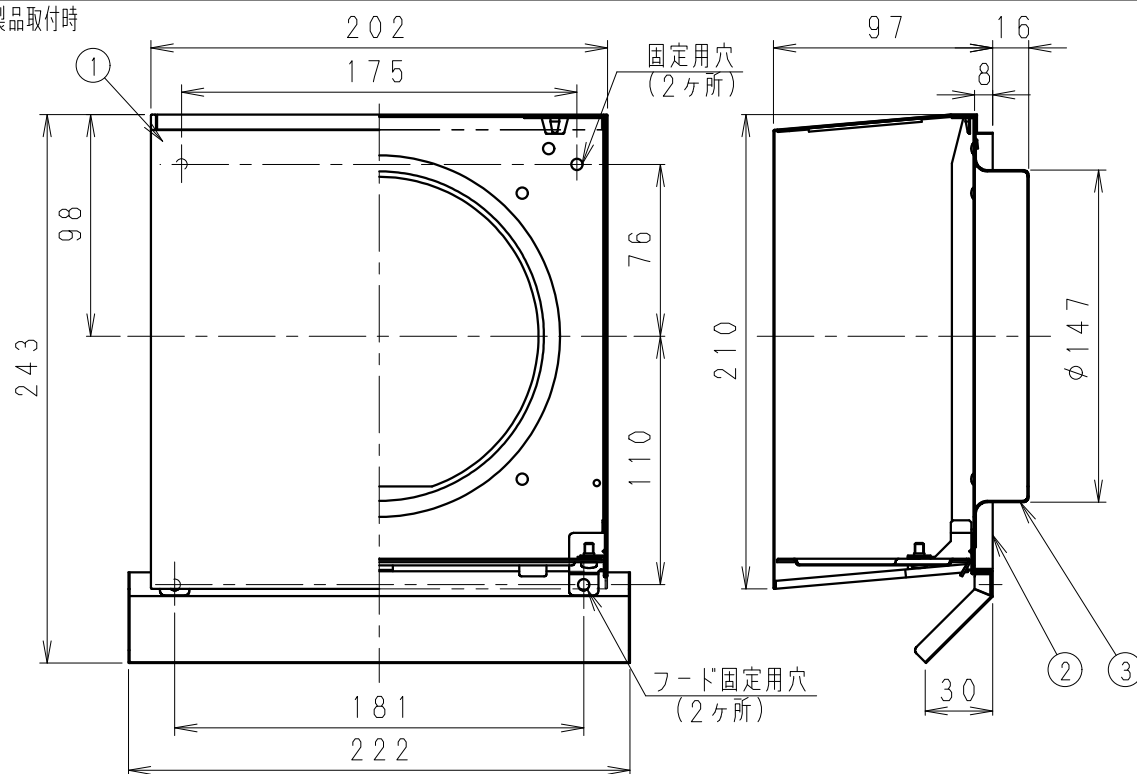


■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 150$	排気 3.9	33	90	0.75
	給気 4.7	39	82	

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
2	ベース	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
3	ベントキャップB	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
4	防虫網	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
5	防虫網固定用ねじ	2	ステンレス (SUS304)	M4

※表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装
[耐塩害仕様]

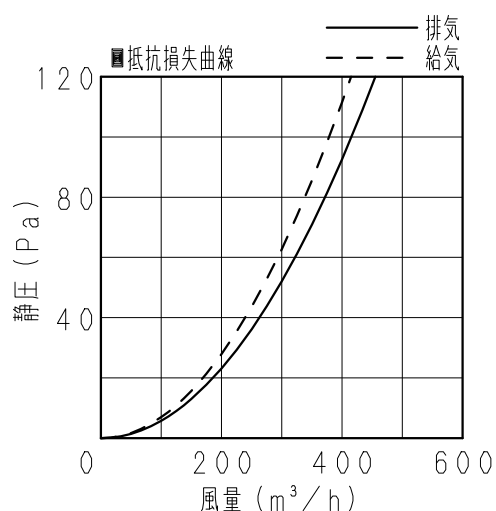

※防虫網は着脱可能

注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。


注2) 防虫網の点検できる場所にお取り付け下さい。

注3) フードの取り付けには上部に20mm以上の空間が必要です。

■付属品

取付ねじ……………2本(短), 2本(長)

パッキン…1本



名 称				品 番	
ステンレス製 薄壁用カクピタフード (着脱防虫網付)				VB-JTN150S	
作成年月日	'16.02.04	尺 度	図 面	VED1107	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					

サイズA4