


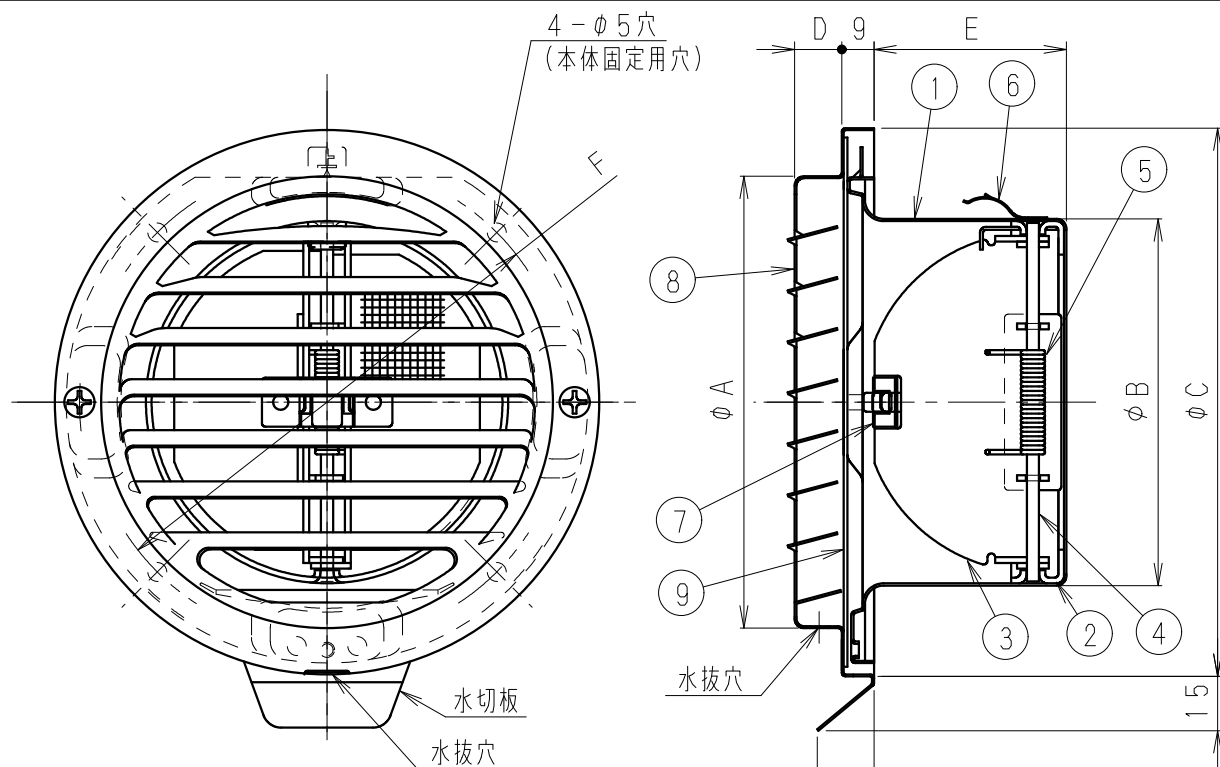

※イラストは、VB-VW100SB3です。 寸法 (単位: mm)


品 番	A	B	C	D	E	F	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm ²	質量 Kg
VB-VW100SB3	120	97	145	13	51	127	φ100	排気 1.7 給気 1.5	排気 10 給気 9	排気 61 給気 64	0.4
VB-VW150SB3	169	147	195	18	76	176	φ150	排気 1.4 給気 1.6	排気 12 給気 13	排気 148 給気 140	0.7

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0195号	第01A0194号	120℃

■ 部品表

番号	品 名	数量	材 質	備 考
1	フレーム	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
2	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
3	羽 根	1組	ステンレス (SUS304)	t1.5
4	支持ピン	1	ステンレス (SUS304)	φ3.2
5	バ ネ	1, 2	ステンレス (SUS304)	φ1.2
6	抜け止め金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4
7	温度ヒューズ	1組	リン青銅板 (C5210R)	t0.4
8	ベントキャップA	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
9	防虫網	1	ステンレス (SUS304)	10メッシュ

表面仕上げ: シルバーメタリック粉体焼付塗装 (ベントキャップA)
[耐塩害仕様]

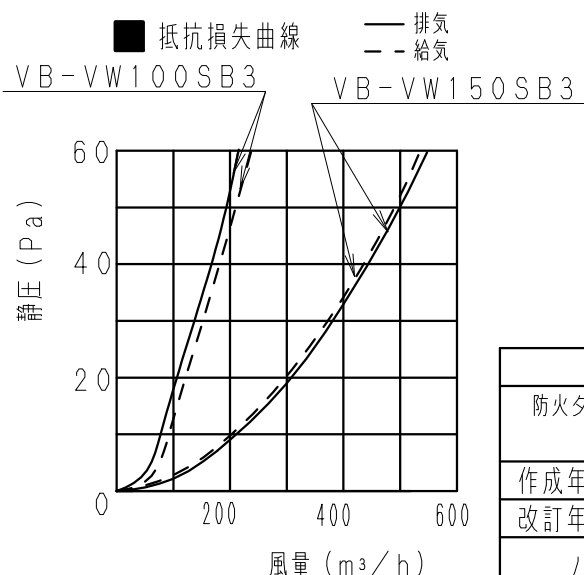

名 称				品 番	
防火ダンパー付ベントキャップ（ステンレス製） （ガラリ・防虫網付）				VB-VW100SB3、VB-VW150SB3	
作成年月日	01 08 09	尺 度 図	面	VED205	改訂No.
改訂年月日	15.02.04	Free	整理番号		2
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					