


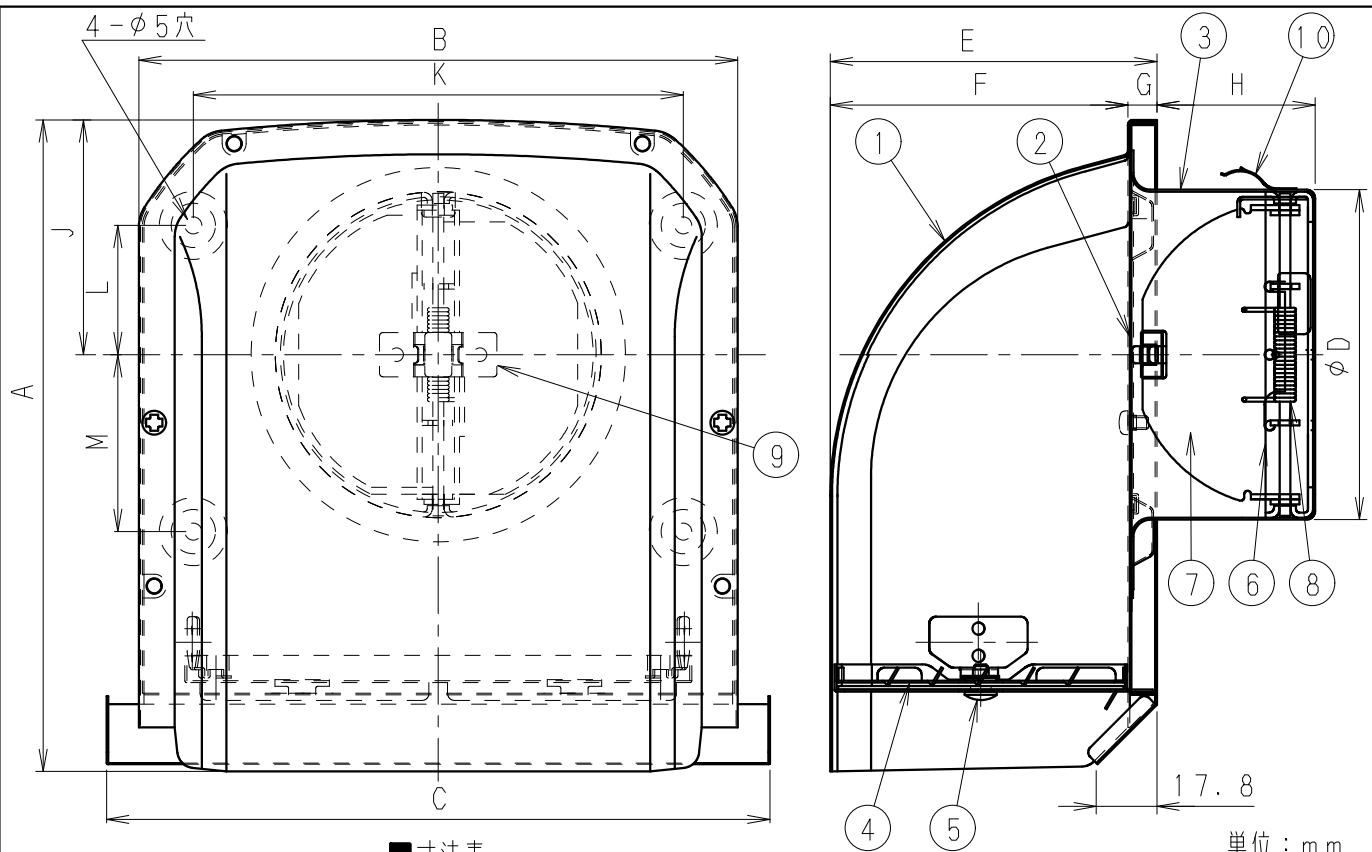

■ 寸法表

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
VB-DW100SA3	191.5	176	195	97	96	87.5	8.5	47	69	144	38	52
VB-DW150SA3	235.5	218	237	147	125	116.5	8.5	52	99.5	164	69	80
VB-DW200SA3	304	289	308	197	146	137.5	8.5	52	127	244	72	80

単位：mm

■ 性能表



品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (排気/給気)	直管相当長 ^m (排気/給気)	隙間相当 開口面積 ^{cm²} (排気/給気)	質量 ^{kg}
VB-DW100SA3	φ100	2.6/2.5	14/14	49/50	0.7
VB-DW150SA3	φ150	3.0/2.6	25/22	102/110	1.3
VB-DW200SA3	φ200	3.2/3.1	36/34	176/178	1.8

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
第01A0196号	第01A0194号	72℃

■ 部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	フード	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
2	ベース	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
3	ベントキャップB	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
4	ガラリ・防虫網	ステンレス (SUS304)	1	t0.6 10メッシュ
5	ガラリ・防虫網固定用ネジ	ステンレス	2	
6	ダンパーフレーム	ステンレス	1	t1.5
7	ダンパー	ステンレス	1	t1.5
8	パネ	ステンレス	1~3	φ1.2
9	温度ヒューズ	リン青銅	1	t0.4 作動温度72℃
10	抜け止め用金具	ステンレス	3	t0.4

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（フード、ベース）
：ブラック粉体焼付塗装（ガラリ・防虫網）
【耐塩害仕様】

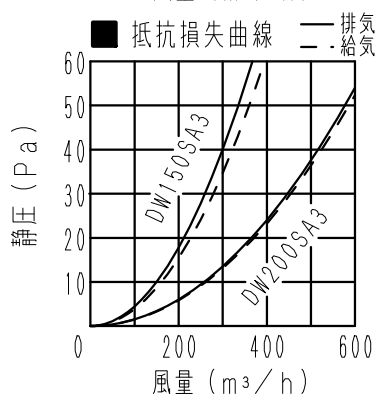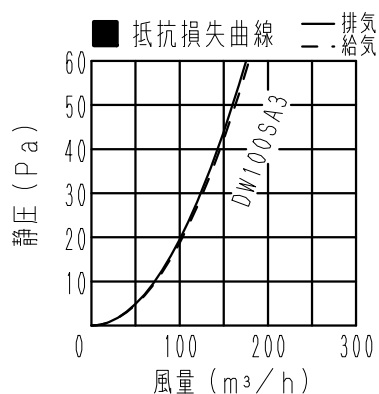

メッシュオプション：-3M、-5M
(3M：3メッシュ、5M：5メッシュ)

名 称		品 番	
深形パイプフード（ステンレス製） ＜ガラリ・防虫網・防火ダンパー付＞		VB-DW100SA3, DW150SA3 DW200SA3	
作成年月日	'06.02.03	尺 度 図 面	
改訂年月日	'15.02.04	Free 整理番号	
VED577			改訂NO. 4

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社

サイズA4