


■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ルーバーパネル	1	PP樹脂	
2	フィルター	1	PP樹脂	
3	ルーバーベース	1	PP樹脂	
4	フレーム	1	PP樹脂	
5	アダプター	1	PP樹脂	
6	シャッター	1	PP樹脂	
7	フレームフランジ	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
8	固定金具	2	ステンレス (SUS304)	t2.0
9	固定用ネジ	2	ステンレス製	M4
10	ネジ	4	ステンレス製	M4

■抵抗損失曲線 (排気)

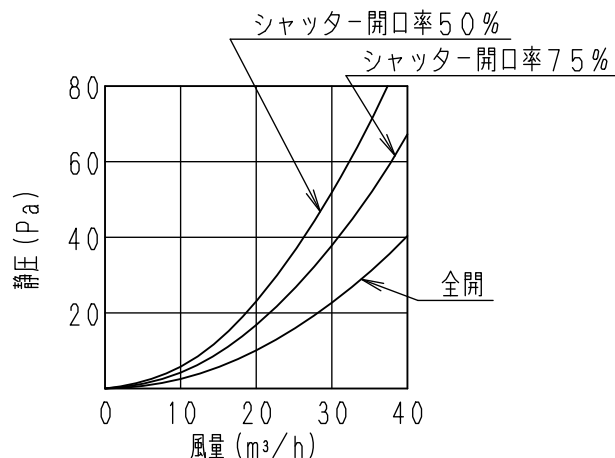

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失係数 ζ	隙間相当開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 50$ 排気	2.1	13.5	0.23

■適用ダクト径： $\phi 50$ (カフス (VB-QU50V) 接続可能)

$\phi 50$ (断熱カフス (VB-QUD50V) 接続可能)

■ルーバー色 (マンセル値 (近似値))

- W: ホワイト色 (6.5Y8.8/0.5)
 - T: ライトブラウン色 (8.1Y7.0/4.0)
 - K: ブラック色塗装 (N1 近似色)
 - H: グレー色 (N3.3 近似色)
- ※ルーバー色が-K, -Hは塗装品となります。

■風量調節可能 (シャッター付)

■付属品：工事説明書

■取り付け方法

- ・取り付け穴あけ寸法 $\phi 120\text{mm}$
- ・金具挟み込み方式

■設置に関するご注意

- ・本製品は天井取付け専用です。
- ・吸込みグリルとしてお使いください。
- ・冷房用の吹出しグリルには使用しないでください。
(結露を生じることがあります。)
- ・シャッターが全閉に近い位置では風切り音が発生する場合がありますので、その状態では使用しないでください。
- ・本体取付け後に天井クロスを貼り付けることも可能です。

名 称		品 番	
給排気グリル (セパレートタイプ・排気用・天井用)		VB-GMR50PFC2	
作成年月日	'25.01.06	尺 度	図 面
改訂年月日	'26.03.11	Free	整理番号
		VID167	
		改訂NO.	
		1	

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社